



19-дюймовый универсальный коммутатор KVM, DVI, DisplayPort, USB и аудио

ADDERVIEW DDX30


Гибкий 30-портовый матричный KVM переключатель для компьютеров с поддержкой DVI / DisplayPort / VGA, USB и аудио



КРАТКО О ПРОДУКТЕ

ADDERView DDX30 - новый тип высокопроизводительной KVM матрицы, которая обеспечивает высокую функциональность внутри компактного дизайна. С применением надежной и работающей без потерь распределительной системы KVM, ее возможностью гибкого переключения портов, модель DDX позволяет всем пользователям получать доступ ко всем подключенным к матрице компьютерам, безопасно и надежно благодаря удаленному расположению в вашей серверной комнате.

- 7 фиксированных портов для подключения пользователей, 23 настраиваемых порта
- Предпросмотр изображения со всех передатчиков в OSD меню
- HD видео без потерь качества в режиме реального времени
- Дальность распределения до 50 м от переключателя до пользовательской консоли
- USB для клавиатуры, мыши и сенсорного экрана
- «Zero U» DVI, VGA и Display port CAM модули

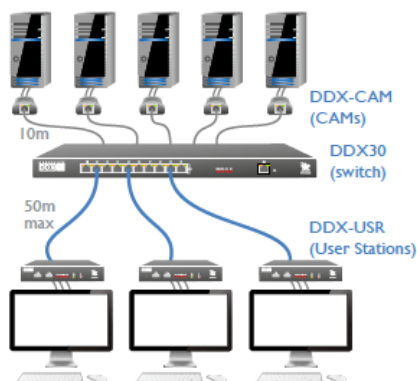

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкая 30-портовая матрица KVM

ADDERView DDX30 - это гибкая 30-портовая KVM матрица, которая может быть перенастроена точно в соответствии с вашими требованиями. В дополнение к 7 фиксированным портам KVM приемников, есть 23 конфигурируемых порта, которые можно настроить как для подключения KVM передатчика, так и для KVM приемника. После настройки портов просто подключите CAM модули и пользовательские станции.

KVM Матрица с высокой плотностью

Ряд моделей DDX оснащен модулем CAM модули «Zero U» и матричным переключателем с высокой плотностью 1U KVM Matrix, который идеально подходит для установки в плотно заполненных серверных стойках для малых и средних систем.

Поддержка HD видео без потерь

DDX30 обеспечивает HD-видео без потерь в отличном качестве с разрешением 1920x1200@60Hz, позволяя работать на ПК в режиме реального времени. Совпадение скорости кадров делает этот продукт идеальным для приложений, использующих нестандартные частоты обновления.

Оптимальная USB технология

DDX30 Поддерживает USB-HID USB (только устройства ввода). Клавиатуры, мыши и сенсорные экраны с поддержкой Windows.

Мультиязычное изображение на экране для выбора ПК

Уникальное многоэкранное OSD предоставляет пользователям просмотр

доступных компьютеров прямо на экране. Пользователи могут сделать свой выбор с помощью курсора мыши. После выделения пользователь имеет возможность выбрать из 4-х разных способов подключения.

Права доступа

Каждой пользовательской станции могут предоставляться различные права доступа для каждого отдельного компьютера. Как только доступ к компьютеру разрешен, администраторы могут выбрать, какие уровни контроля будут доступны, что позволит пользователям выбирать между режимами «Только для просмотра», «Общий доступ», «Эксклюзивный доступ» или «Частный доступ».

Эксклюзивные и частные способы подключения

DDX30 позволяет пользователям безопасно и надежно работать, предоставляя возможность выбора режима подключения. В эксклюзивном режиме пользователи имеют полный контроль над KVM, имея возможность обмениваться видео контентом с другими коллегами. При подключении в частном режиме пользователи могут работать конфиденциально.

Поддержка многоканальной видео передачи

Передачики и приемники DDX30 могут быть сгруппированы в форме «Компьютеры» и «Консоли», которые поддерживают 2-канальный и 4-канальный режимы работы. Например, DDX30 можно использовать для создания матрицы: 5 пользователей x 10 компьютеров с двумя каналами.

Продолжение

ADDERVIEW DDX30

Гибкий 30-портовый матричный KVM переключатель для компьютеров с поддержкой DVI / DisplayPort / VGA, USB и аудио

ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Модули CAM «Zero U»

Питаются от USB, модули CAM располагаются по очереди и идеально подходят для стоек с ограниченным пространством. Модули доступны в вариантах DVI, VGA и Display port.

Безопасный интерфейс веб-управления

Системные администраторы имеют возможность безопасно работать с инструментами управления DDX30 для настройки параметров системы, установки прав доступа и управления видео соединениями. Интерфейс защищен протоколом HTTPS, и администраторы входят в систему при каждом подключении. API интерфейс позволяет управлять коммутатором от сторонней системы управления.

Вас может заинтересовать:

Adder предлагает широкий спектр продуктов, которые удовлетворяют любые ваши потребности.

DDX-CAM-DVI

Компьютерный модуль (передатчик) с видео входом DVI



DDX-CAM-DP

Компьютерный модуль (передатчик) с видео разъемом Display port



DDX-CAM-VGA

Компьютерный модуль (передатчик) с видео входом VGA



DDX-USR

Пользовательский модуль (приемник)



DDX-10 / DDX-30

матричный KVM переключатель (система управления)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Системные соединения

- 30 x 8p8c порты для подключения к компьютеру или пользователю (7 портов передней панели предна-значены для пользователей).

- Максимум 23 подключенных ПК, минимум 1 ПК.

- Максимум 29 пользовательских подключений, минимум 7 пользователей.

Периферийные соединения

1 x 8p8c для подключения Ethernet 10/100/1000. 1 x 9way D-type RS232 - опционный порт

Питание

2 x locking, 3-pin jack (1 адаптер питания в комплекте), 100-240VAC 50/60Hz 0.7A, вход для адаптера питания, выход 12VDC 18W от адаптера питания.

Дизайн

Компактный корпус, прочная металлическая конструкция. Предназначен для монтажа в стойку 19 дюймов: 435 мм/17,13 "(ш), 31 мм/1,22" (ч), 160 мм/6,3 "(д), 1,9 кг/4,2 фунта. Прилагается комплект для монтажа в стойку.

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура: от 0 до 40 °C (32 до 104 °F).

Среднее время между сбоями (MTBF): > 400 000 часов, рассчитанных по стандарту Telecordia SR-332 от 4 марта 2016 года @ 55°C

Монтаж в стойку

Комплект для монтажа в стойку входит комплект поставки переключателя.

Сертификаты

CE, FCC

Требования к локальному клиенту

Любой из следующих: Internet Explorer® версии 10 или 11; Firefox версии 24 ESR и выше; версия Chrome 43

На изображении снизу:

Вверху: DDX-USR. По середине:

DDX30 switch Нижний, слева на право:

DDX-CAM-DVI (DVI Computer Access Module)

DDX-CAM-DP (DP Computer Access Module)

DDX-CAM-VGA (VGA Computer Access Module)



Информация для заказа:

XX = Код страны
UK = Великобритания
US = США
EURO = Европа
JP = Япония

Аксессуары:

DDX-USR-XX: DDX user station (RX unit)
DDX-CAM-DVI: DDX computer access module - DVI
DDX-CAM-DP: DDX computer access module - DisplayPort
DDX-CAM-VGA: DDX computer access module - VGA

Важные сведения о расстоянии

Требуется минимальная спецификация кабелей экранированной витой пары (STP) с DDX30, DDX10, DDX CAM и DDX USR. Рекомендуемые кабели SFTP:

Daetwyler 7702 Гибкий коммутационный кабель

Daetwyler 7120 Кабель в бухтах
Daetwyler 7702 Flexible patch cable
Daetwyler 7120 Bulk cable
Notes:

Res (@60Hz)	Cable	Patches	Dist
1920 x 1200	SFTP	0	50m
1920 x 1200	SFTP	2	40m

Примечания:

Неэкранированные кабели не подходят для DDX0. На расстояние кидается магистральный / в бухтах кабель SFTP с двумя 3-метровыми коммутационными кабелями SFTP.

Для каждого дополнительного разрыва / патч-соединения уменьшите расстояние на 5 метров. Патч-кабели должны быть SFTP.