



ADDER CCS-PRO8

Создайте единое рабочее пространство из 8 компьютеров




Компактный 8-портовый
USB и аудио переключатель

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Adder CCS-PRO8 позволяет пользователям взаимодействовать сразу с восемью компьютерами, используя одну мышь и клавиатуру. Оператор может просто перемещать курсор между границ экранов, как при расширенном рабочем столе, для мгновенного выбора необходимого компьютера - великолепная возможность сэкономить время и рабочее пространство.

- "Бесшовное" переключение между компьютерами
- Множество компьютеров, множество мониторов - одна клавиатура, одна мышь
- Не требуется установки программного обеспечения
- Повышение эргономики рабочего пространства
- Светодиодные индикаторы для определения активного монитора

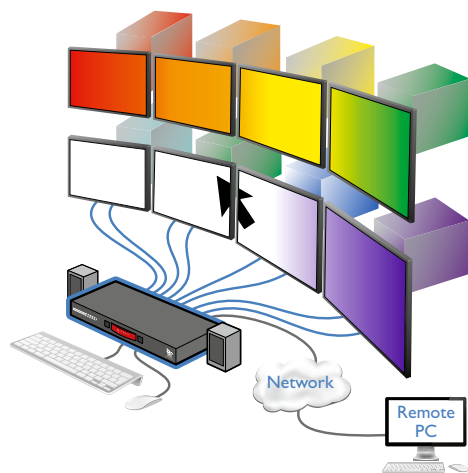

ОСОБЕННОСТИ

"Бесшовное" переключение мышью с технологией Free-Flow

Технология Free-Flow позволяет пользователям автоматически переключаться между целевыми компьютерами простым перемещением курсора мыши с экрана на экран.

Микширование аудио

Пользователи могут выбирать любой источник аудио. Вне зависимости от того, каким компьютером управляет пользователь в настоящее время.

Функция Keep-alive

Пользователи имеют возможность выбирать компьютеры для их погружения в спящий режим, когда они не используются.

Продвинутая эргономика рабочего пространства

Только одна клавиатура и одна мышь требуются для управления восемью компьютерами. Рабочее пространство может быть более эргономичным и способствовать сокращению времени на переключение между системами.

До 8 мониторов на один компьютер

Поддерживается до восьми мониторов на компьютер. Для поддержки функции Free-Flow при работе с мультимониторным компьютером требуется установить драйвер (пока поддерживается только Windows).

Резервирование питания

Для проектов, требовательных к надежности, доступен USB переключатель с дополнительным блоком питания.

Возможность внешнего контроля

USB-удлинитель позволяет переключаться между компьютерами с помощью горячих клавиш, мыши или через внешнее устройство, подключаемое через Ethernet или RS232 порт. Открытый API позволяет легко интегрировать решение в проекты.

Мгновенное переключение с технологией True USB Emulation

Запатентованная технология Adder True USB Emulation способствует мгновенному переключению, исключая необходимость инициализации (процедуры перечисления) USB-устройств при каждом переключении.

Независимое переключение периферии

USB-переключатель обеспечивает возможность использовать клавиатуру и мышь с одним компьютером, в то время как USB периферия и аудиогарнитура останутся подключенными к другим компьютерам. Вы свободно и независимо можете переключать периферийные устройства между любыми доступными компьютерами.

Модуль индикации

Модуль расширения CCS-XB8, поставляемый опционально, представляет собой устройство с LED-индикаторами, способствующими быстрому определению активной системы. Цвет и яркость настраиваются для каждого экрана.

ADDER CCS-PRO8

Создайте единое рабочее пространство из 8 компьютеров

ABOUT ADDER

Adder - лидирующий разработчик решений коммутации. Широкая линейка высокопроизводительных KVM-устройств, удлинителей, в том числе KVM over IP позволяет построить гибкую функциональную инфраструктуру, где любым компьютером можно управлять с любого рабочего места.

Компания поставляет оборудование в более чем 60 стран через дистрибьюторскую сеть. Офисы Adder находятся в США, Соединённом Королевстве, Германии, Нидерландах, Швеции, Китае и Сингапуре.

В России Adder представляет эксклюзивный дистрибьютор - компания "KVM технологии".

Подробнее см. <http://www.kvmtech.ru>

ТАКЖЕ ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ:

Adder предлагает широкую линейку оборудования, отвечающего вашим потребностям. Возможно, вы найдёте полезными следующие устройства:

ADDERView4 PRO DVI
AV4PRO-DVI



ADDERView4 PRO DVI MS
AV4PRO-DVI-DUAL;
AV4PRO-DVI-TRIPLE;
AV4PRO-DVI-QUAD



ADDER CCS-PRO4
CCS-PRO4



ADDERLink INFINITY
ALIF1002P, ALIF1002T,
ALIF1002R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная совместимость

Все компьютеры с USB3.0 портами.

Программная совместимость

Все известные операционные системы, за исключением семейства Linux, которое не поддерживает абсолютного позиционирования курсора для работы функции FreeFlow.

Порты для подключения компьютера

Аудио 3.5мм вход x 4, USB3.0 type B x 8.

Порты для подключения мониторов, клавиатуры и мыши

Аудио 3.5мм выход x 1, USB type A x 2 (Консоль - USB2.0 Low и Full Speed), USB type A x2 (Enumerated USB3.0).

USB спецификации для подключения консоли

Поддерживает до 6 устройств Low или Full Speed.

Поддержка клавиатур с USB-концентратором.

К консольным USB HID портам могут быть подключены только клавиатура и мышь. Для использования периферийных устройств (дисковых накопителей, сенсорных панелей и пр.) их необходимо подключать к "эnumerated USB-портам".

Габариты

Прочный металлический корпус, 433x30x158 мм, 1.57 кг.

Питание

3 pin jack x 2 (один адаптер питания входит в комплектацию), 100-240VAC 50/60Hz, 0.7A - вход. 12VDC, 18W - выход.

Подключение к CCS8:

10p10с коннектор для кабеля VSC46.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CCS-PRO8-XX: CCS-PRO8 USB-переключатель

XX	= Mains Lead Country Code:
UK	= United Kingdom
US	= United States
EURO	= Europe
AUS	= Australia
JP	= Japan

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

VSC22: Аудио кабель 2 м (3.5 мм stereo jack)

VSC24: USB кабель 2 м (type A to B)

RC8: RC8 пульт ДУ 8 клавиш + кабель 3 м

CCS-XB8: Блок LED-индикаторов (включая 8 индикаторов и кабель VSC46)

CCS-LED: 8 цветных LED индикаторов и кабель 3 м

VSC46: Кабель 1 м для подключения CCS-XB к CCS-PRO4 или CCS-PRO8.

PSU-IEC-12VDC-1.5A: дополнительный блок питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Модуль расширения CCS-XB)



Аппаратная совместимость

Для использования с устройствами CCS4-USB (с прошивкой 2.0 или выше) или CCS-PRO8.

Подключение:

10 x 6P6C для модулей CCS-LED. 10P10C x 1, для подключения кабеля для обновления прошивки или удалённого управления переключением с помощью переключателя RC4 (4-кнопочный) или RC8 (8-кнопочный).

Габариты

Прочный металлический корпус. 95x30x65 мм, 0.22 кг

Рабочая температура

0... +40°C

Сертификация

CE, FCC.



© Copyright 2017 Adder Technology Ltd. All brand names and trademarks are the property of their respective owners. SC-CCS_PRO8_v1.4.indd